
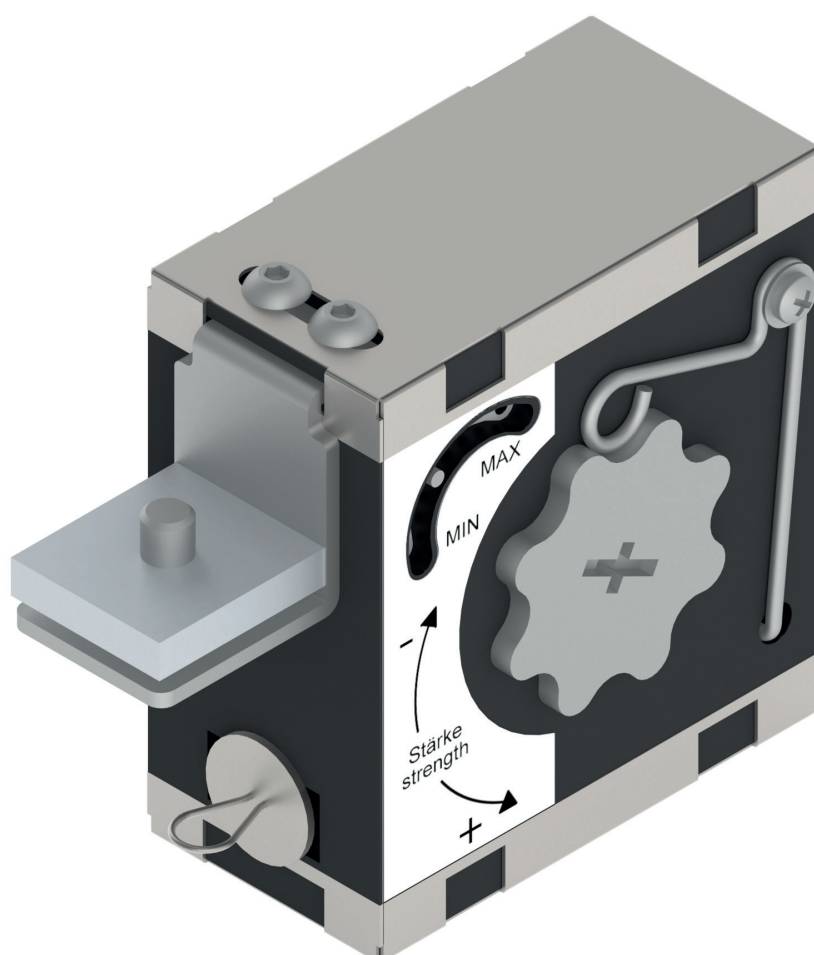



solido 100
Schließeinrichtung für Flügel bis 80 kg, Holz und Glas

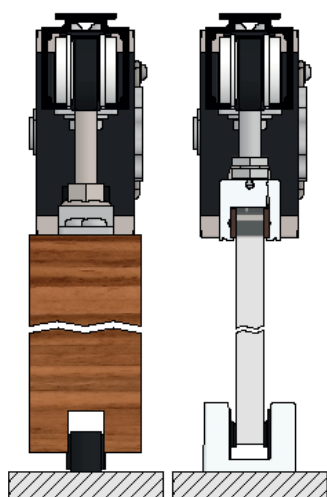


Über diese Anleitung

Diese Kurzanleitung beschreibt ausschließlich die Montage der Schließeinrichtung für Holz und Glas. Die Montage wird am Beispiel einer rechtsöffnenden Tür gezeigt. Die Montage für eine linksöffnende Tür erfolgt entsprechend spiegelbildlich. Eine vollständige Montageanleitung finden Sie unter <https://www.woelm.de/kunden/schachermayer> oder Sie benutzen die folgenden QR-Codes.

Für Holz

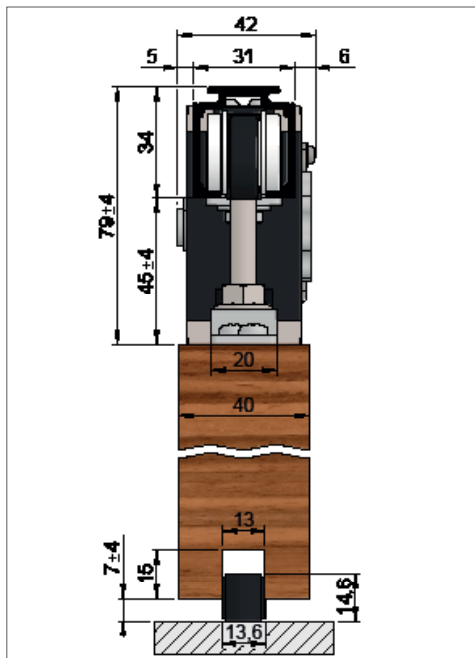

Für Glas

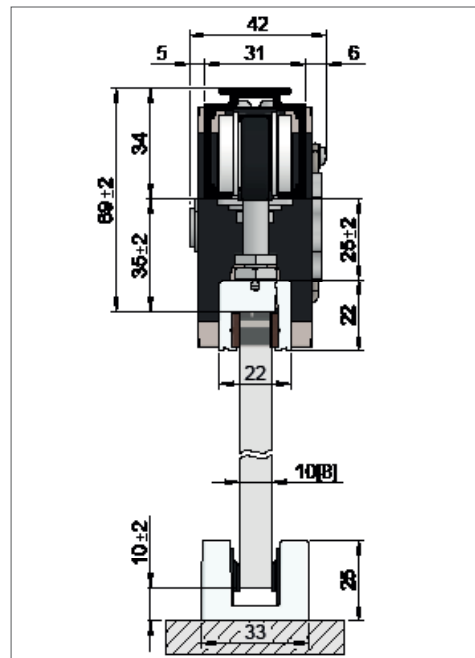

- maximales Flügelgewicht: 80 kg
- Flügelstärke: Holz ab 20 mm
Glas 8/10 mm ESG, 8,76/10,76 mm VSG
- alle Abmessungen in Millimeter
- Es muss vor dem Türschließer immer eine Einzugsdämpfung montiert werden (Art.-Nr. 102265798).
- Wenn eine Blende benutzt wird, muss diese 75 mm länger als die Laufschiene sein, um den Türschließer mit abzudecken.



Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch dieser Anleitung folgen. Für späteres Nachschlagen aufbewahren.



Laufflächen der Laufschiene reinigen



Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden



Die Glasscheibe im Bereich der Klemmflächen sowie die Glasklemmstücke z. B. mit UV-Spezialreiniger oder Aceton reinigen, bis sie sauber und fettfrei sind.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Verwendung

- Der Schiebetürbeschlag ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen im Personendurchgangsbereich vorgesehen.
- Handbetätigte Schiebeelemente nur an den hierfür vorgesehenen Türgriffen und Türdrückern öffnen und schließen.
- Handbetätigte Schiebeelemente nicht zuwerfen und nicht stoßen, sondern langsam in die gewünschte Position führen.
- Eine anderweitige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und führt zum Erlöschen sämtlicher Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.

Sicherheitshinweise

- Die Montage und Inbetriebnahme ist nur von Fachpersonal auszuführen.
- Bei der Montage ist geeignete Schutzkleidung zu tragen.
- Es besteht Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile im Fahrbereich des Türblatts.

Wartung

Die Beschlagteile sind nahezu wartungsfrei und pflegeleicht. Die Schiebetürbeschläge müssen regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigungen überprüft werden. Anlagen, bei denen eine Reparatur notwendig ist, dürfen nicht weiter betrieben werden. Des Weiteren ist ein fester Sitz aller Befestigungselemente wie Schrauben, Muttern etc. zu überprüfen und eine Funktionsprüfung durchzuführen. Notwendige Reparaturarbeiten sind durch fachkundiges Personal bzw. Fachfirmen auszuführen. Hierbei sind ausschließlich originale Ersatzteile zu verwenden.


Reinigung

Die Reinigung von eloxiertem Aluminium darf nicht mit Säuren oder anderen alkalischen Reinigern erfolgen. Weiterhin sollten zur Reinigung keine Scheuermittel und auch keine Stahlwolle verwendet werden. Staub, Flecken und leichte Verschmutzungen lassen sich mit lauwarmem Wasser entfernen. Hartnäckige Schmutzstellen, wie Gips- oder Zementreste, lösen sich leicht, wenn Sie einige Spritzer eines herkömmlichen Netzmittels (z. B. Geschirrspülmittel) ins Wasser geben. Ein kleiner Spritzer vom Netzmittel reicht aus, um gute Ergebnisse bei der Reinigung zu erzielen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Eloxalschicht mit Mörtel oder Kalkwasser beschädigt werden kann. Es ist also wichtig, dass der Eimer mit Wasser absolut keine anderen Stoffe enthält, außer einem Netzmittel.


Entsorgung

Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge der Montage und muss durch sachkundiges Personal erfolgen. Entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht. Beachten Sie dabei die geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften.


Lieferumfang von **solido 80 Schließeinrichtung** Art.-Nr. 070120000122

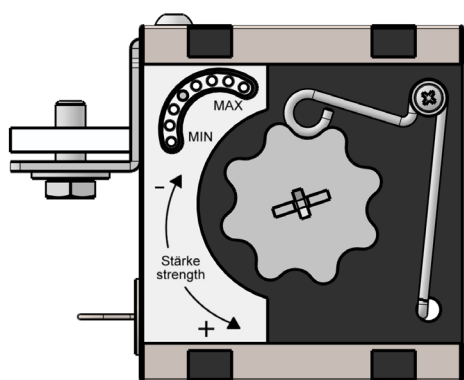

Schließeinrichtung
Flügel bis 80 kg
Zuggewicht verstellbar

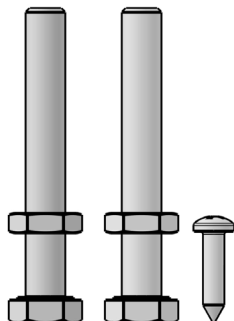


Für Holz:
2 x Tragschraube M8 x 60
1 x Blechschraube Ø4,2 x 19

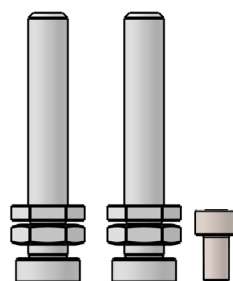


Für Glas:
2 x Spezial-Tragschraube
M8 x 50
1 x Zylinderkopfschraube
M5 x 10






Benötigtes Werkzeug

Für Holz

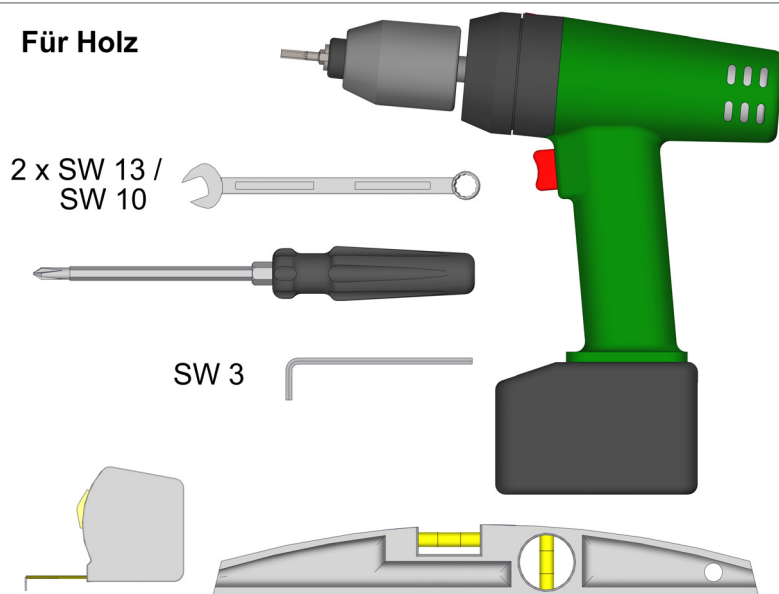


Für Glas

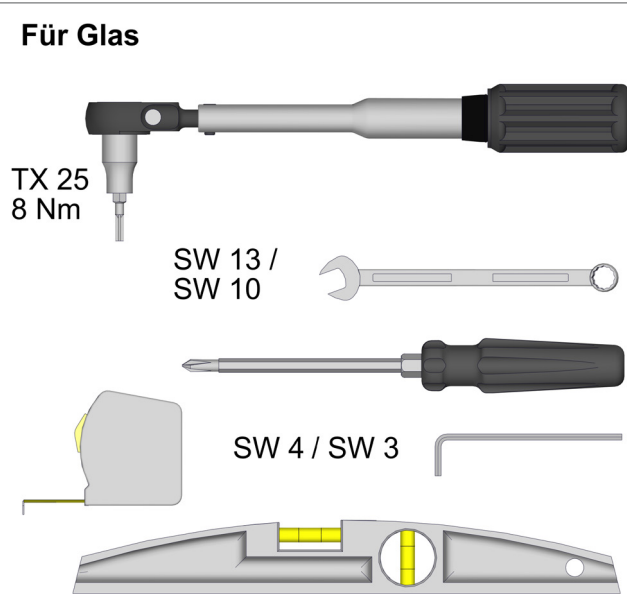


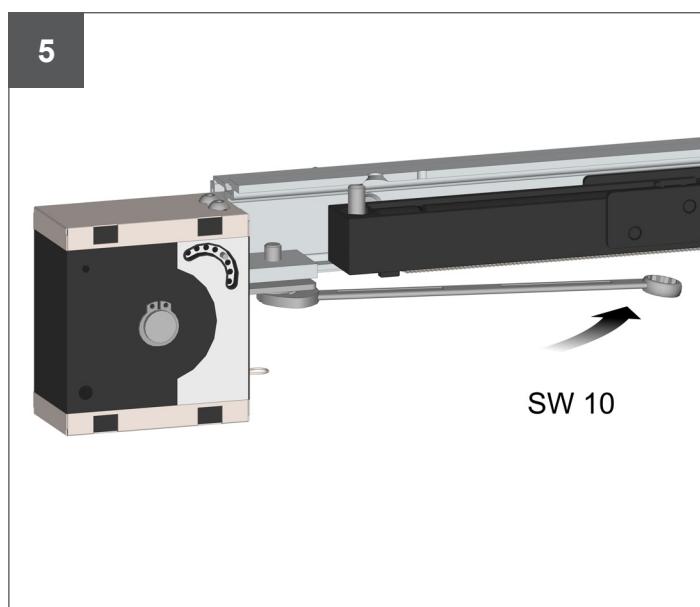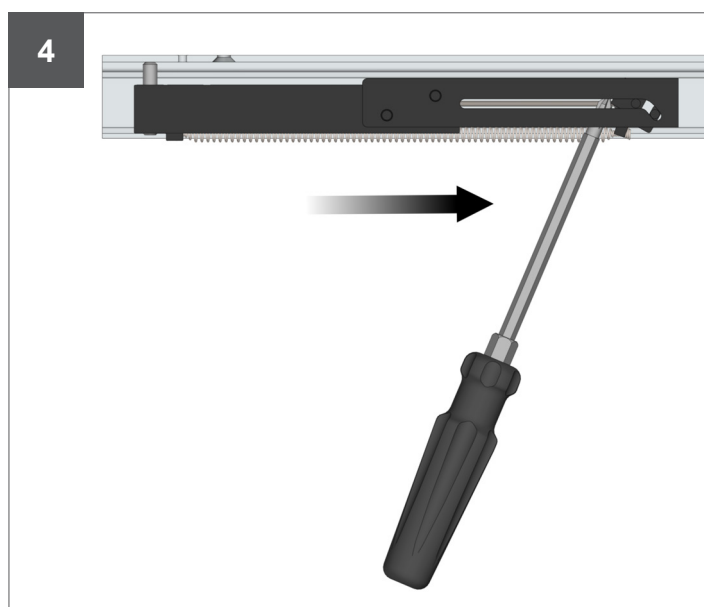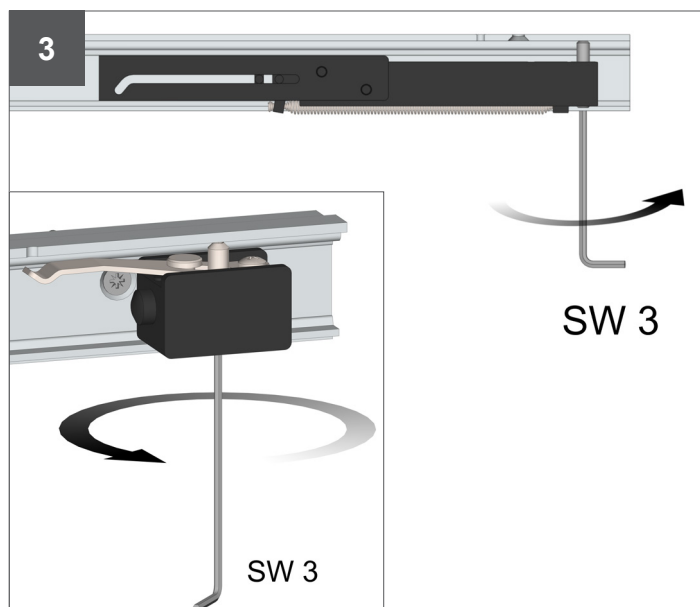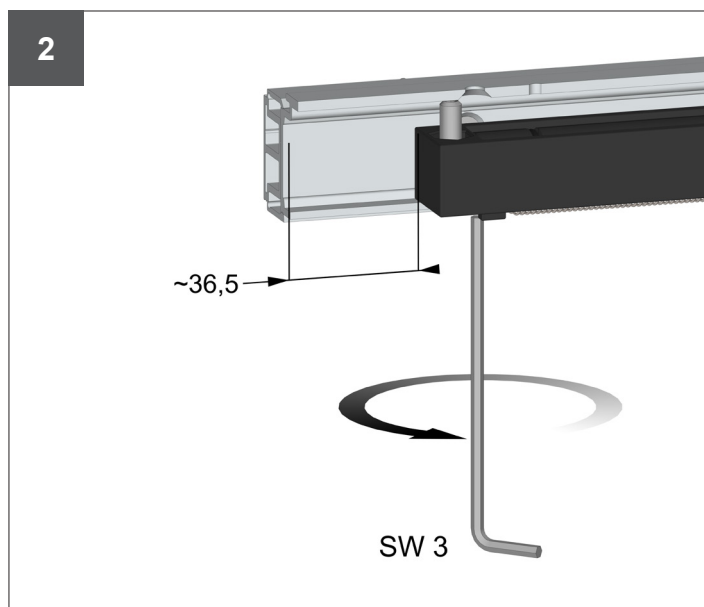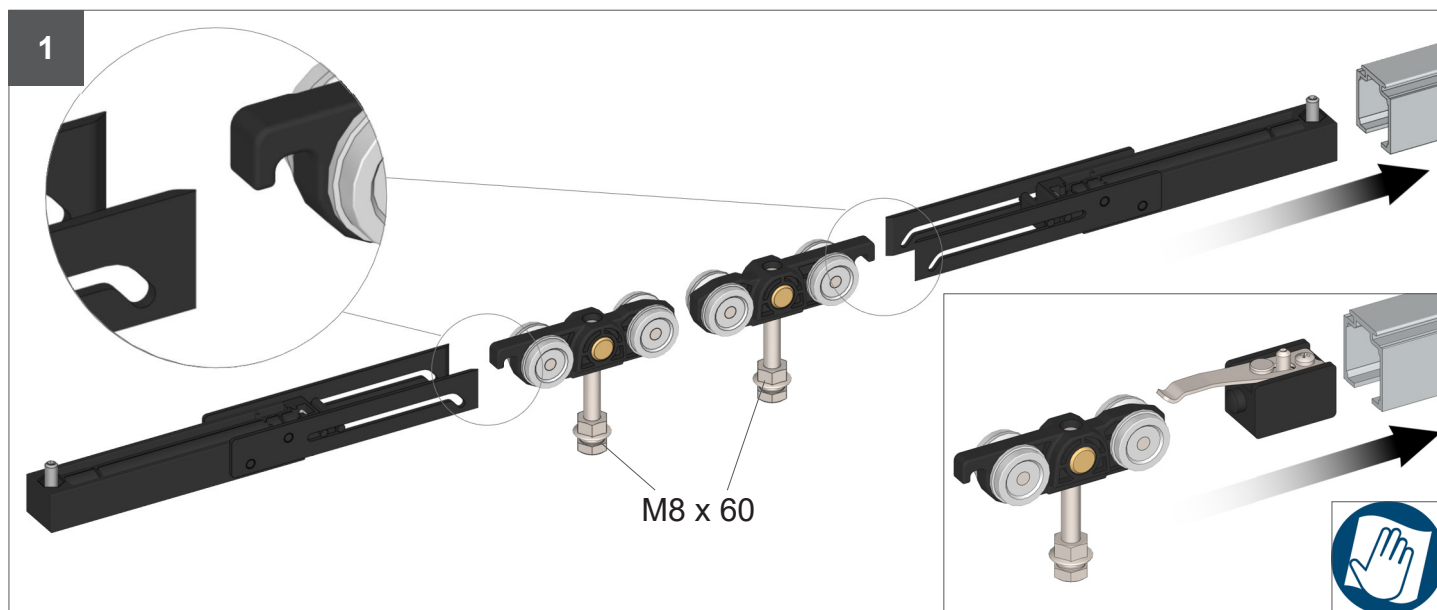


6




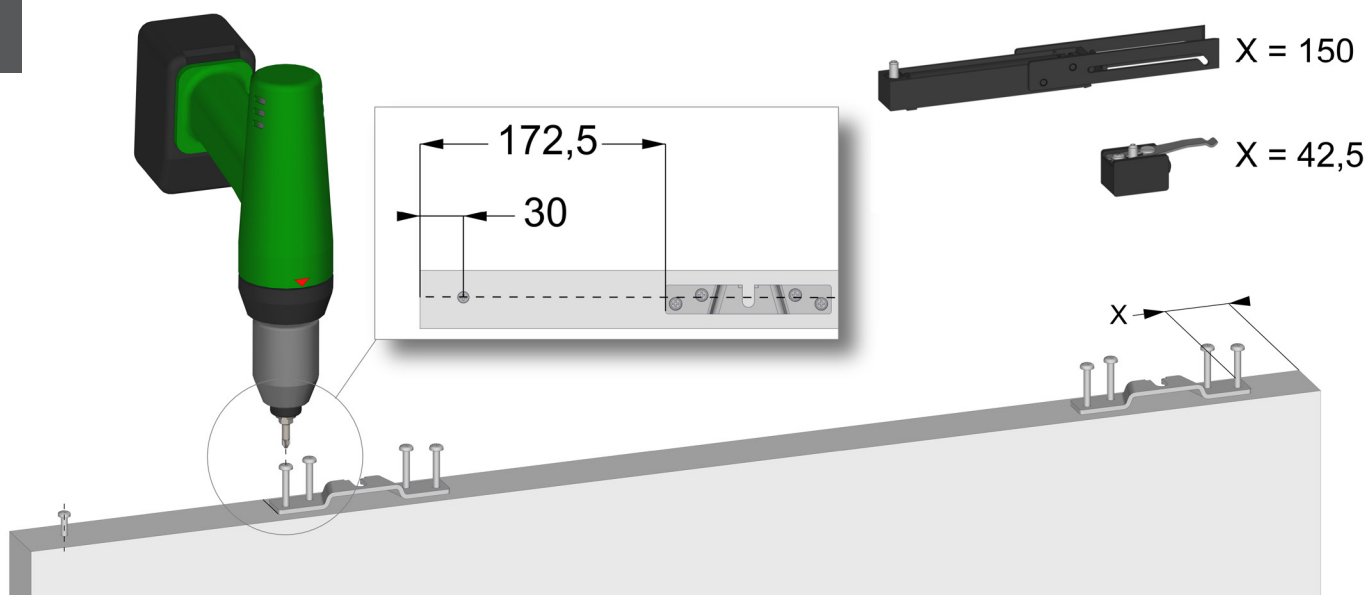







7

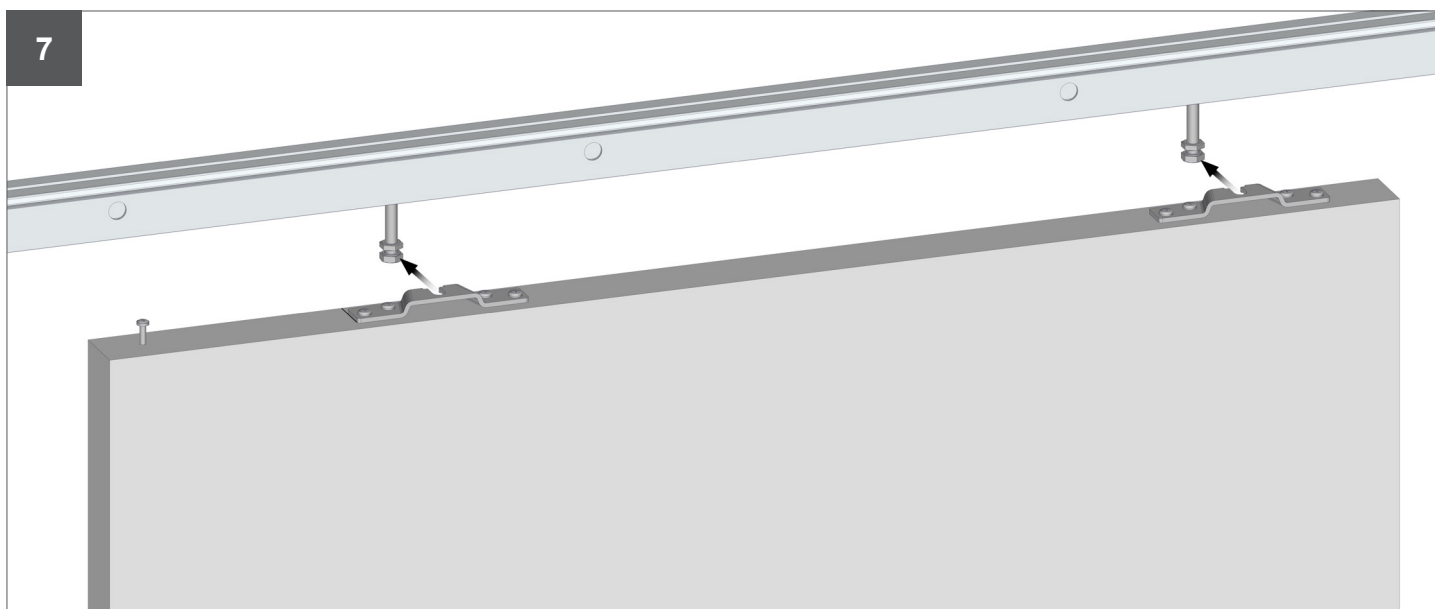

8

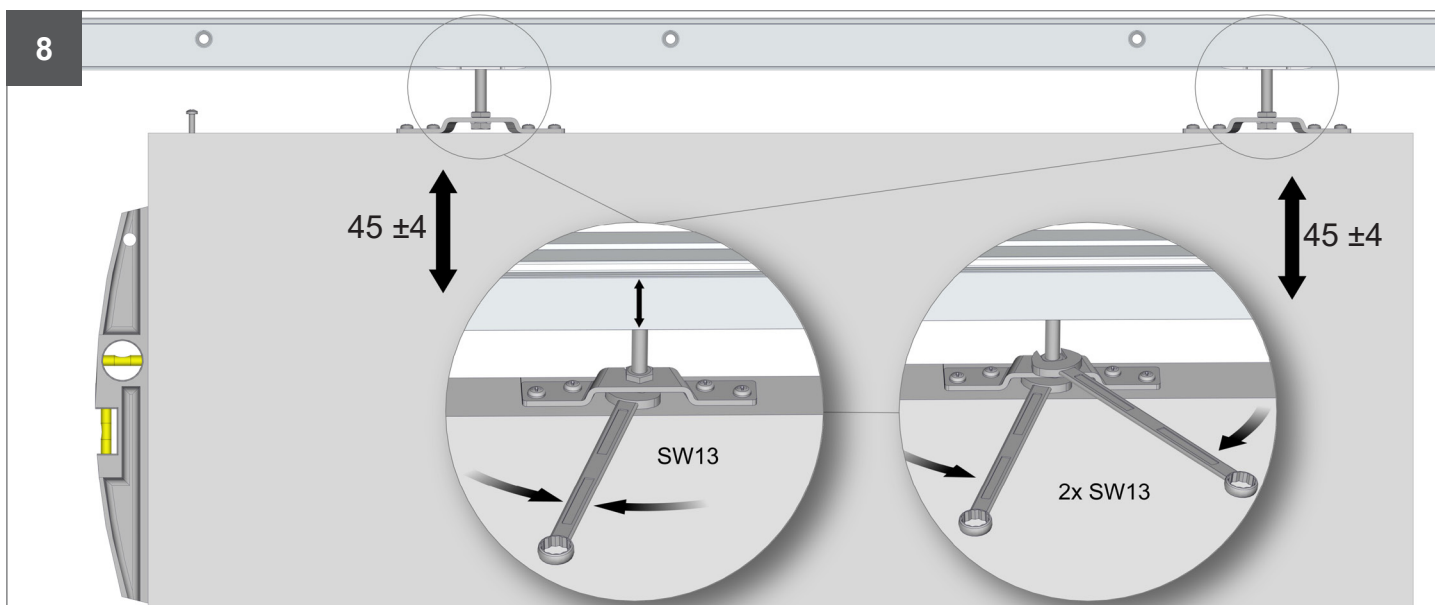


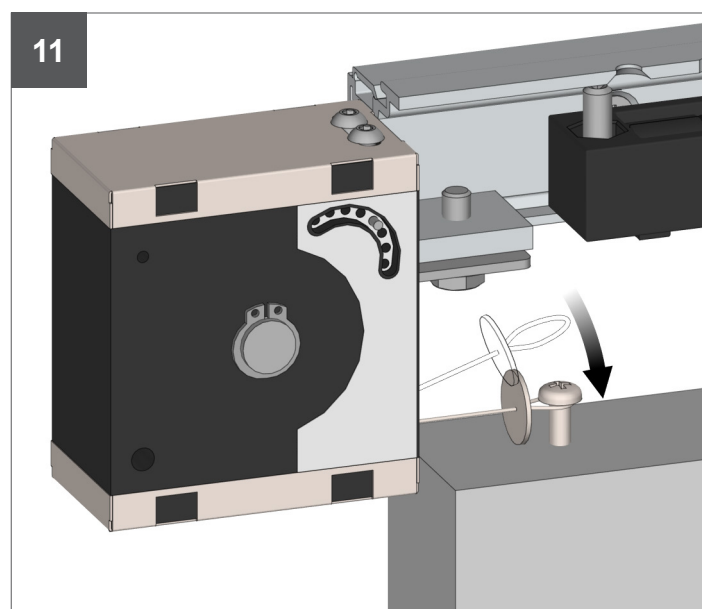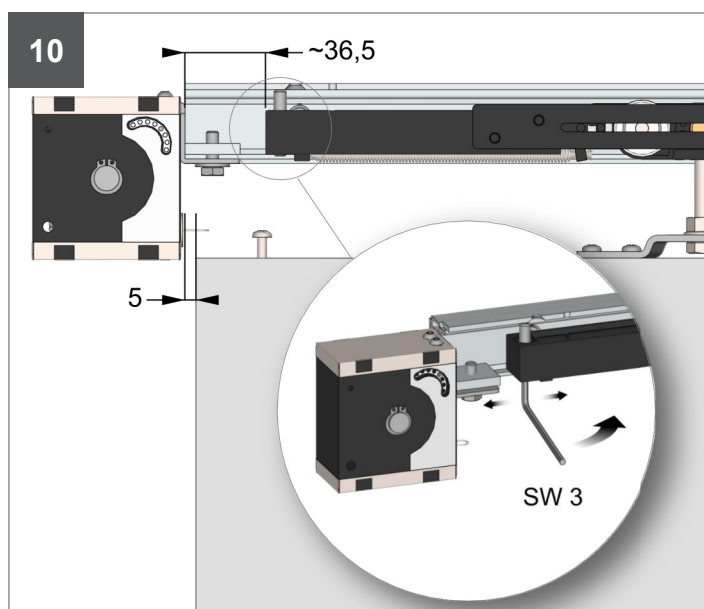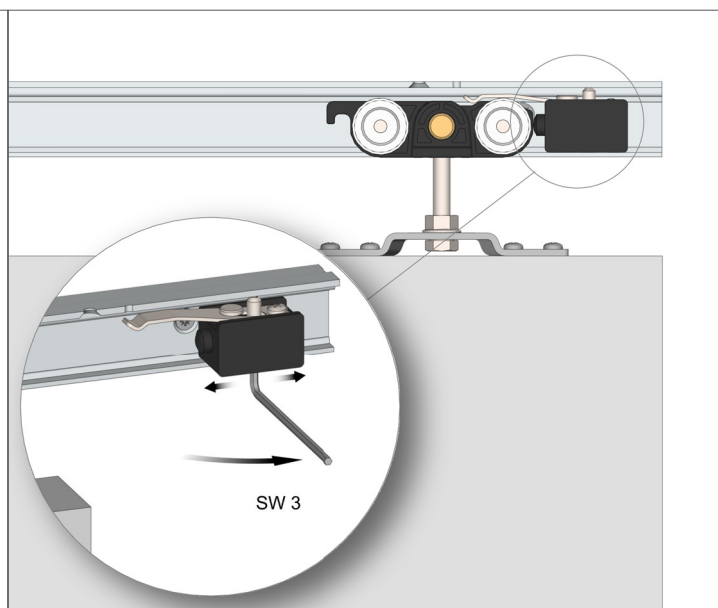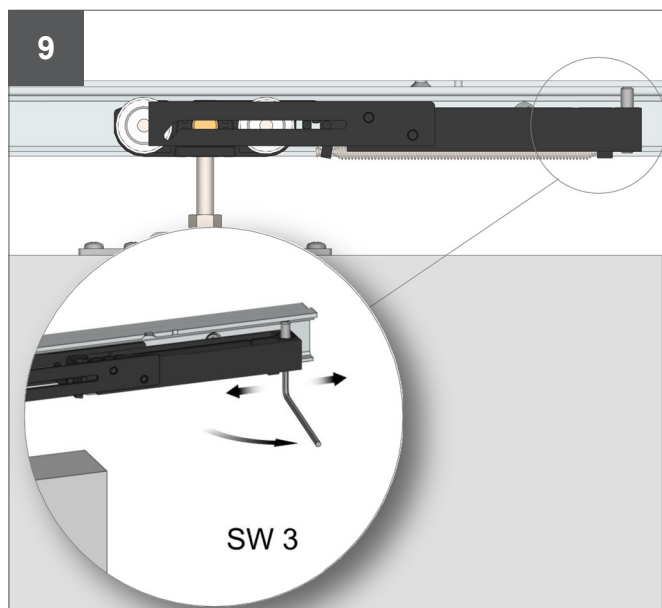

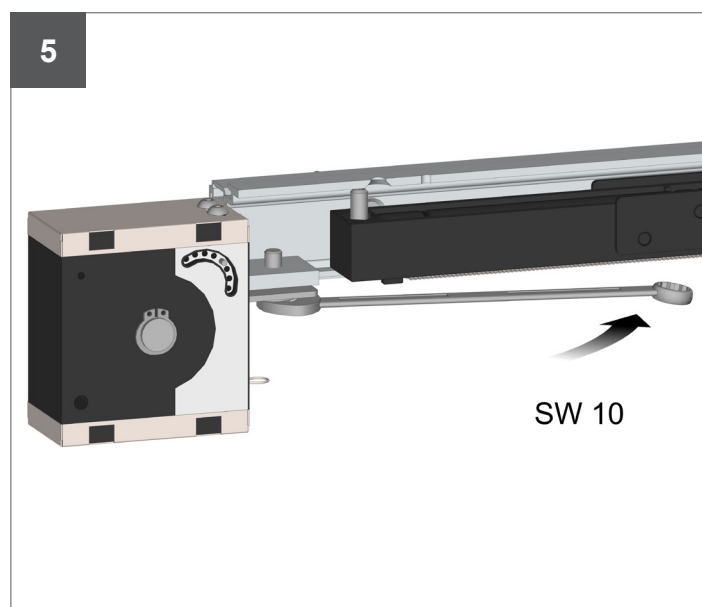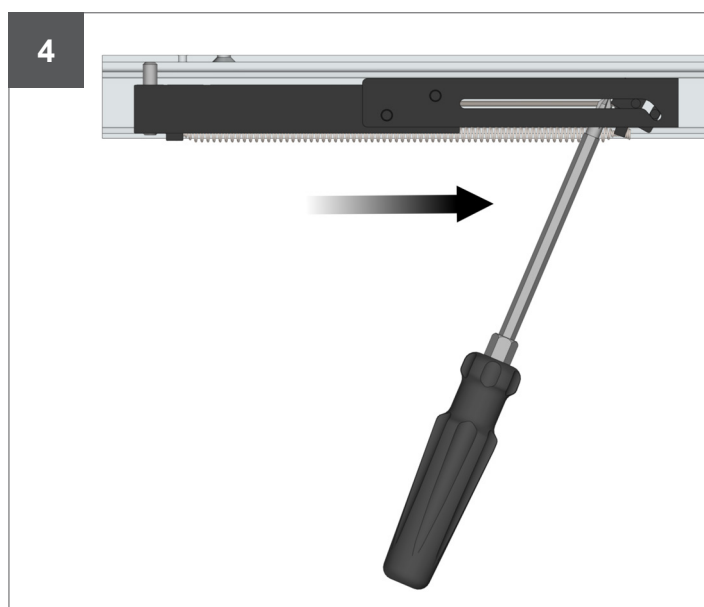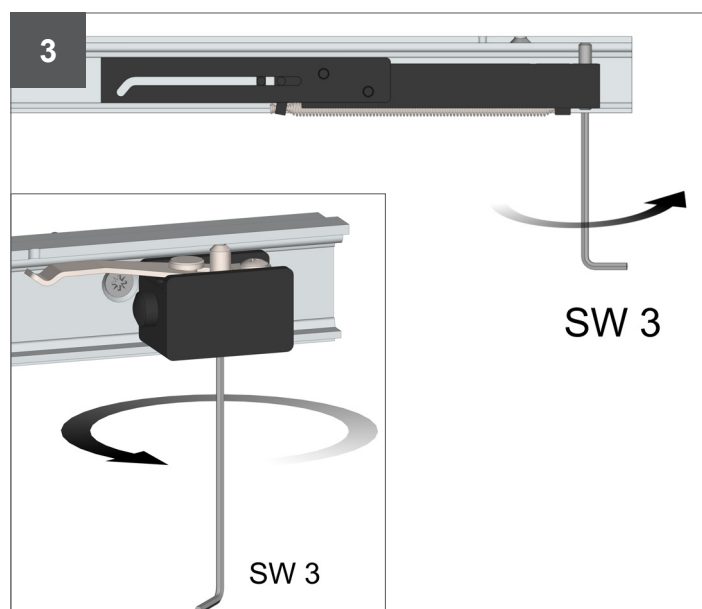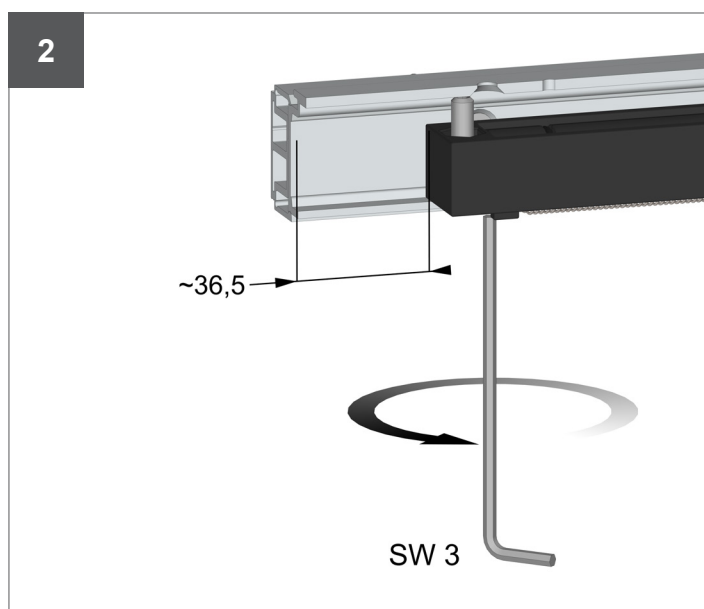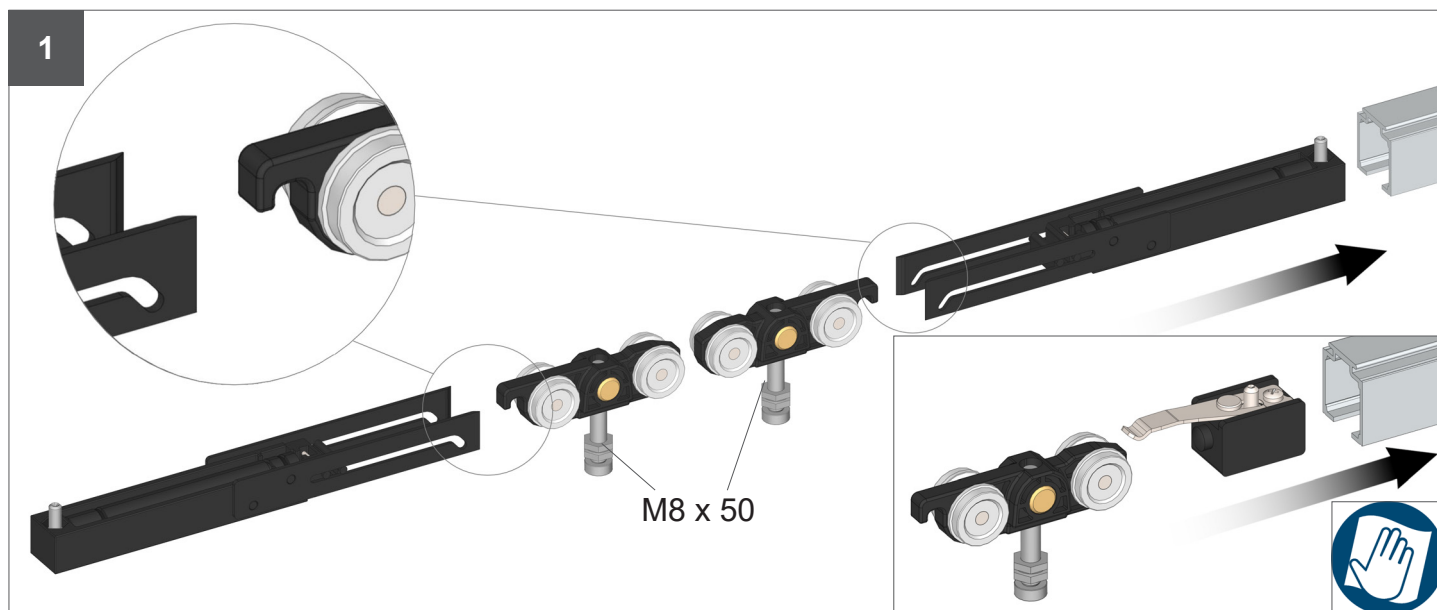


Montageschritte für Glas


6

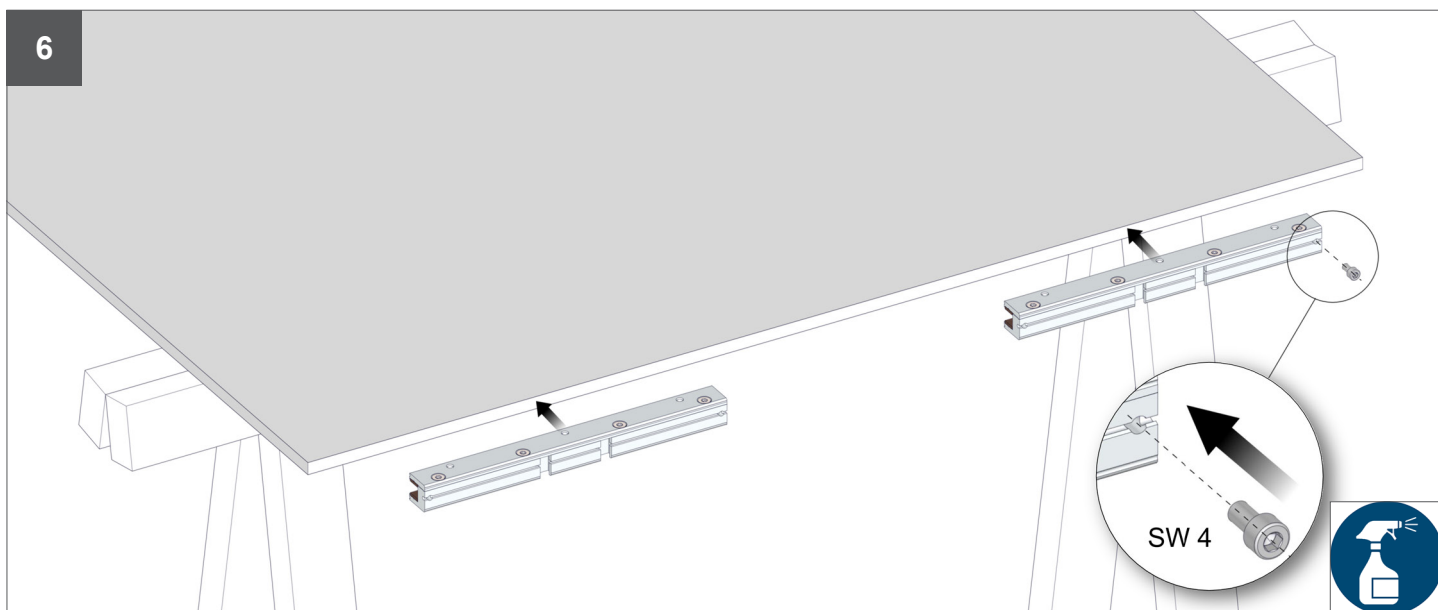


7

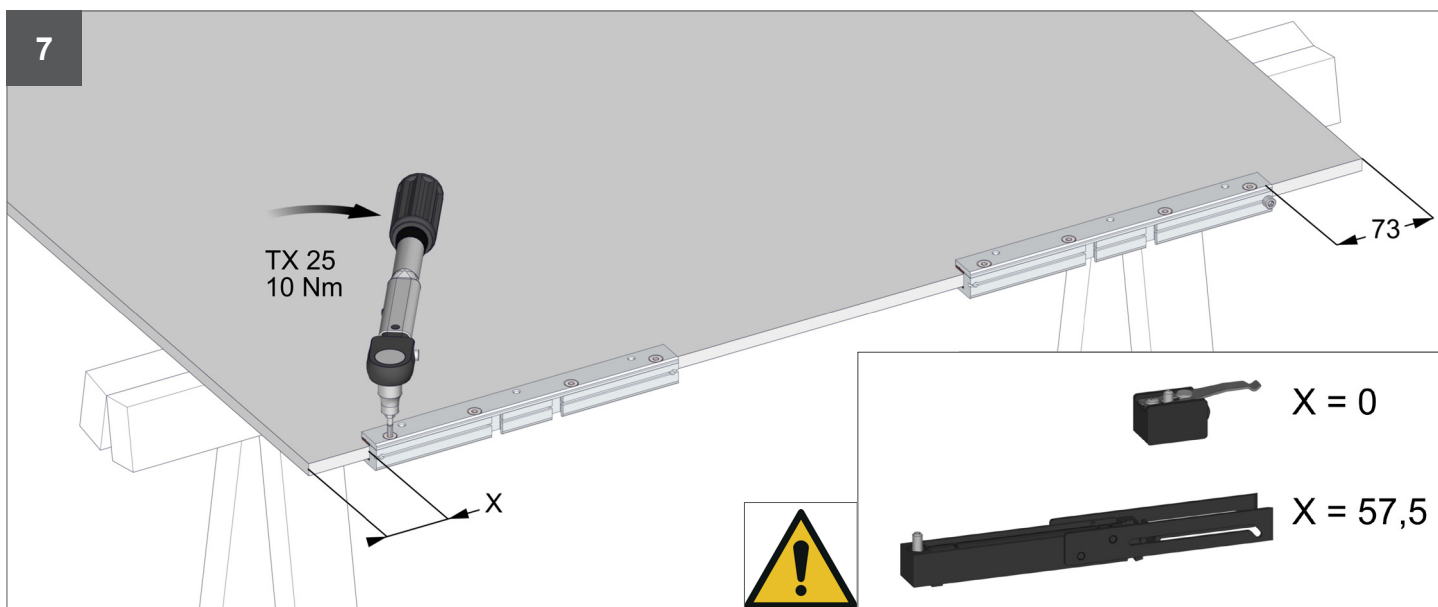


8

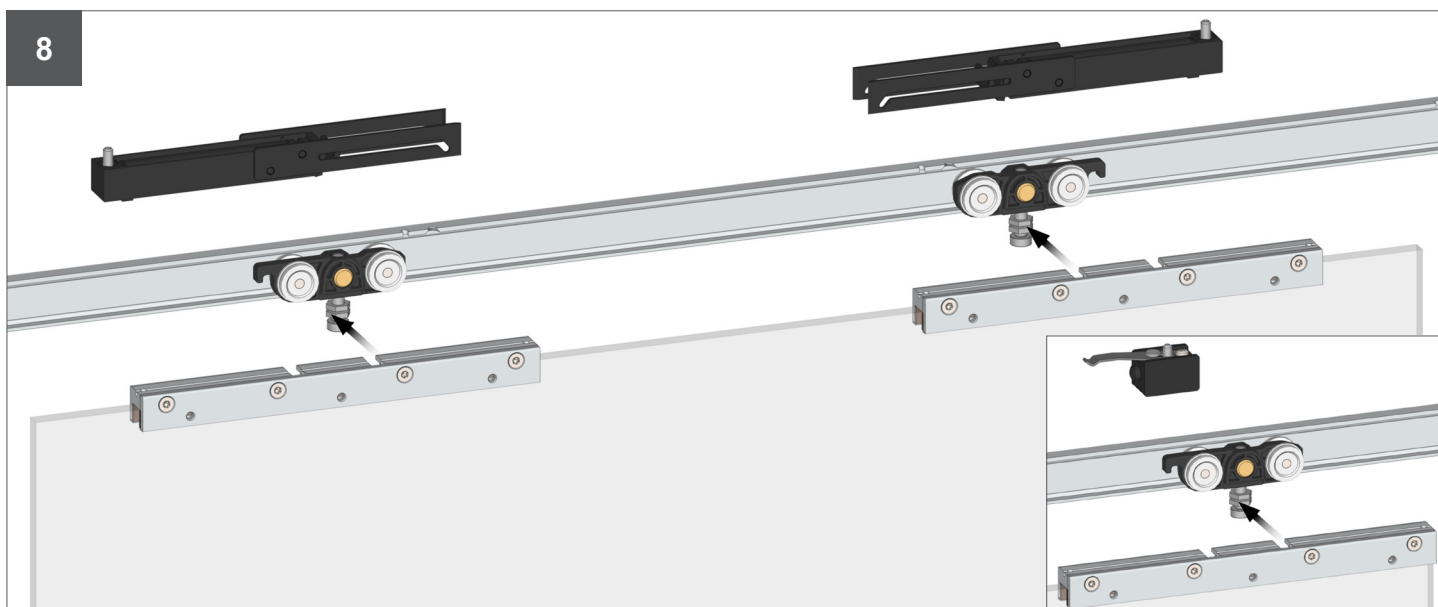


9

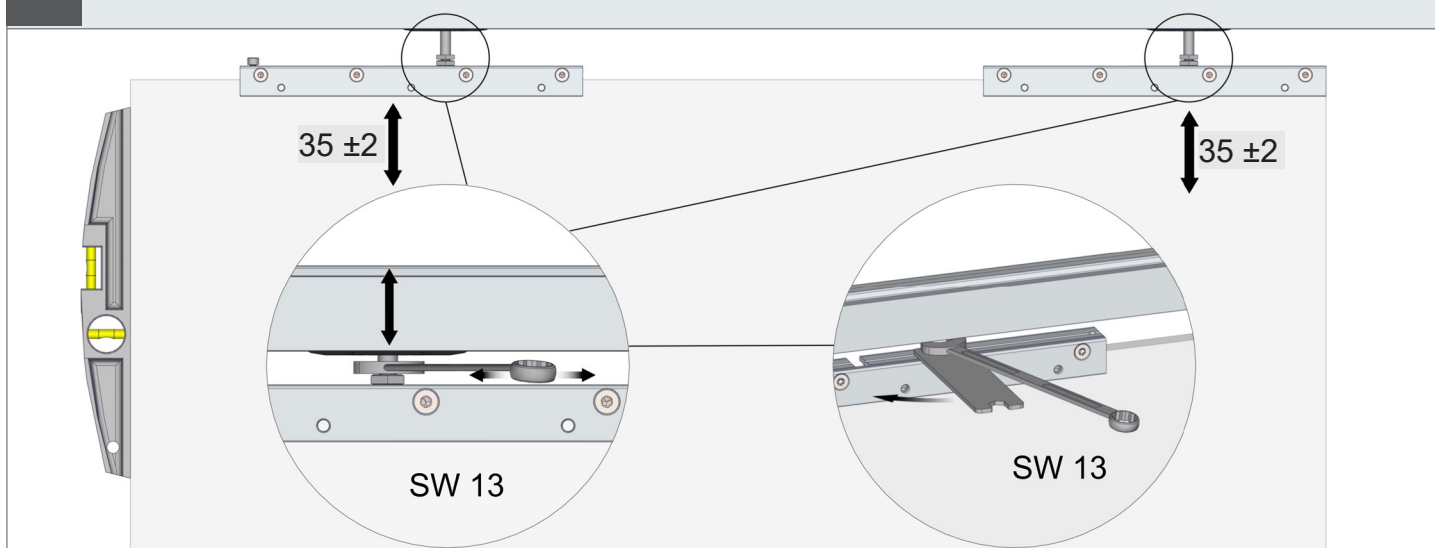


10

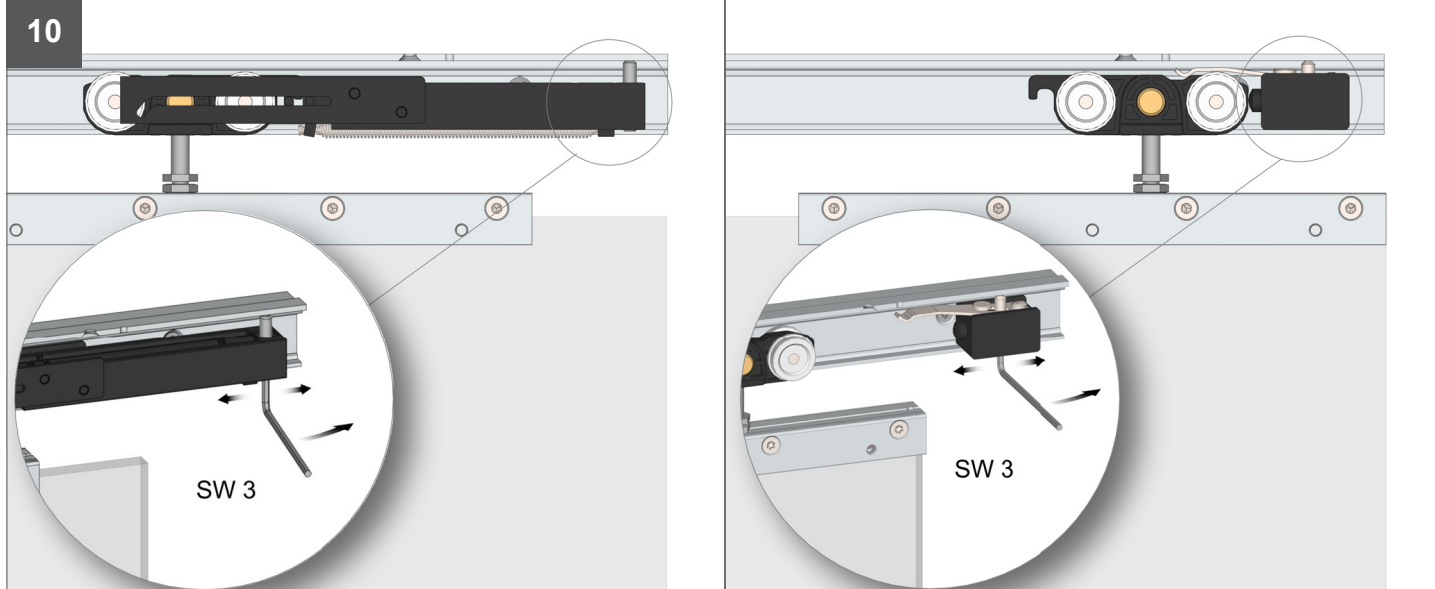

11

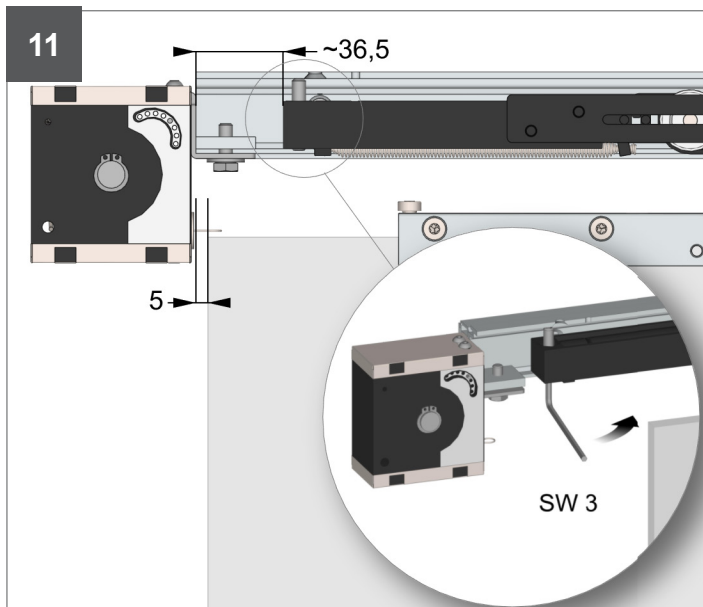

12

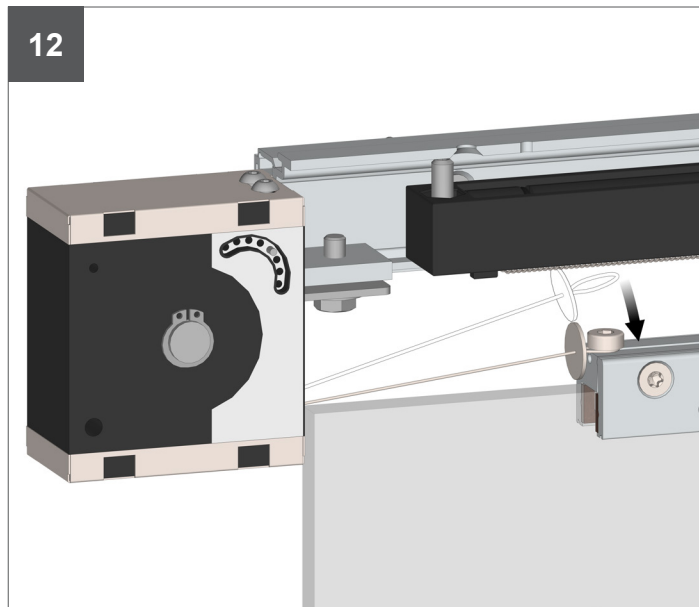

Die technischen Angaben entsprechen dem neusten Stand. Änderungen in Konstruktion und Formgestaltung, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Wir bitten um Verständnis, dass für Druckfehler oder Irrtümer keine Haftung übernommen werden kann. Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

DS070120000122_202410

Hiermit werden alle früheren Montageanleitungen ungültig.

The technical specifications are up-to-date. We reserve the right to make modifications with regard to design and styling which serve the purpose of technical improvement. We appreciate your understanding that we assume no liability for any typing errors or any other errors. The reproduction of this document, in extracts or complete, is not permitted without our express written permission.

This installation instructions supersedes all previous installation instructions.

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Schachermayerstraße 2
A-4020 Linz

Tel. +43 (0) 732 6599-0
Fax +43 (0) 732 6599-1360
www.schachermayer.at

Hergestellt von: **Woelm GmbH**
Manufactured by: Hasselbecker Str. 2 – 4
D-42579 Heiligenhaus

www.woelm.de

